

19%




NATURAL
REFRIGERANT
R290

Wichtigste Merkmale


Die IM-30CNE-HC und die IM-30CNE-HC-25 sind kompakte, steckerfertige Würfeleisbereiter, die das natürliche Kältemittel R290 verwenden.

- Energie-Effizient, 19% Einsparung im Vergleich zu den konventionellen Modellen*
- Mitglied der Emerald Class, Hoshizaki's neuer Linie von umweltfreundlichen Eisbereitern
- Produziert bis zu 30kg und 25kg Würfeleis in 24 Stunden (AT.10°C.WT.10°C).
- Hoshizaki-IM-Eisbereiter arbeiten mit einem nahezu geschlossenem Eisbereitungssystem, das mit einem automatischen Spülzyklus ausgestattet ist. Nach jeder Eisproduktion wird der Wasserbehälter entleert und mit frischem Wasser neu befüllt.
- Der nahezu geschlossene Wasserkreislauf sorgt für absoluten Schutz vor Verunreinigungen. Die Anzahl der Punkte, an denen es zu Verunreinigungen im Eisbereitungsprozess kommen kann, ist deutlich reduziert (HACCP).
- Die Eisbereiter sind computergesteuert. Damit werden die unterschiedlichen Eisbereitungsprozesse, ohne dass manuelle Einstellungen erforderlich sind, optimiert.
- Der leicht zu reinigende Luftfilter erlaubt Ihnen, selbst eine regelmäßige Reinigung durchzuführen und so die Lebensdauer Ihrer Hoshizaki-Eismaschine zu verlängern sowie die Kosten der Wartungseinsätze zu senken.
- Das Edelstahlgehäuse mit integrierten Türgriffen sorgt für ein hygienisches und qualitativ hochwertiges Design.

* Die Zahlen beziehen sich auf interne Forschung und Vergleiche zwischen Hoshizaki-Modellen. Bitte kontaktieren Sie Ihre Vertriebsniederlassung, um mehr zu erfahren.



IM-30CNE-HC
Eis-Typ: Würfeleis (L)
Grösse: 28 x 28 x 32mm



IM-30CNE-HC-25
Eis-Typ: Würfeleis (S)
Grösse: 25 x 25 x 23mm



Verfügbare Modelle

Modell	Luftgekühlt	Wassergekühlt
IM-30CNE-HC	✓	
IM-30CNE-HC-25	✓	

Eisvorratsbehälter

Modell	Behälter-Typ	Max. Behälterkapazität (ca.)
IM-30CNE-HC	Steckerfertig	11.5kg
IM-30CNE-HC-25	Steckerfertig	11.5kg

Produktion


Modell	Eisproduktion per 24h (ca.)	Temperatur	Ice Produktion per Cycle approx.	Wasserverbrauch per 24h (ca.)
IM-30CNE-HC	30kg	UT.10°C, WT.10°C	0.4kg/18 Stücke	0,11m ³
	26kg	UT.21°C, WT.15°C		0,07m ³
	24kg	UT.32°C, WT.21°C		0,06m ³
IM-30CNE-HC-25	25kg	UT.10°C, WT.10°C	0.27kg/21 Stücke	0,15m ³
	23kg	UT.21°C, WT.15°C		0,08m ³
	19kg	UT.32°C, WT.21°C		0,07m ³

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite.
www.hoshizaki-europe.com

Hoshizaki BV behält sich das Recht vor, Produkte und deren Spezifikationen ohne vorherige Ankündigungen zu ändern.



➔ CAD Spezifikationszeichnungen auf Webseite verfügbar.

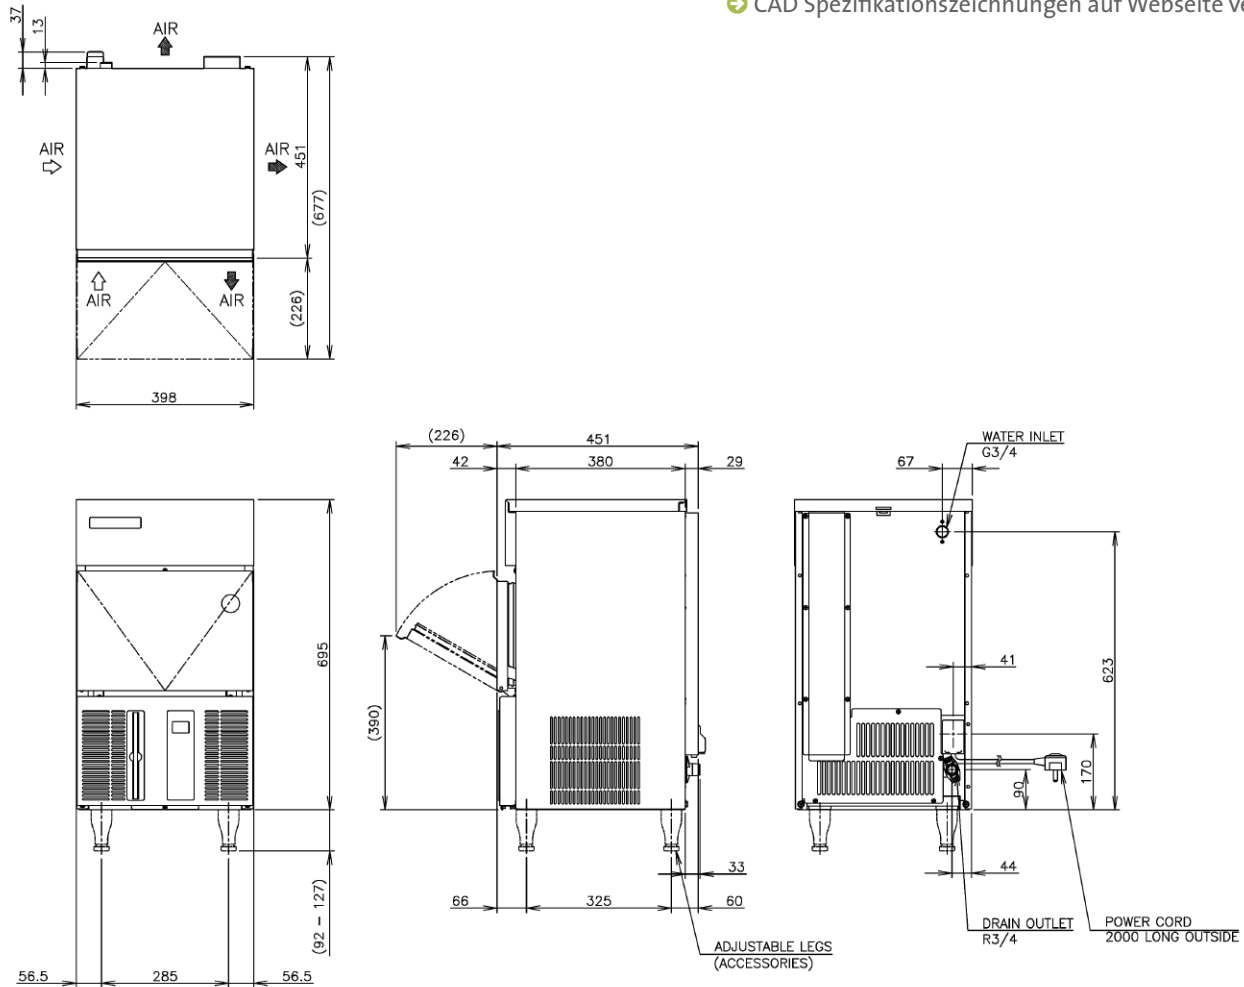

Spezifikationen

Maße B x T x H (mm)	398mm x 451mm x 695mm
Versorgungsspannung	1 PHASE 220-240V 50Hz
Stromverbrauch (UT.32°C, WT.21°C)	230W
Wärmeabgabe (UT.32°C, WT.21°C)	540W
Kältemittelfüllung	R290/65g
Isolierung	Polyurethan-Schaum
Gewicht brutto/netto	39 kg / 34 kg

Betriebsanforderungen

Umgebungstemperatur	1 - 40°C
Wasservorlauftemperatur	5 - 35°C
Wasserversorgungsdruck	0,7-8bar (0,07-0,8MPa)
Spannungsbereich	Nennspannung ± 6%

Zubehör

Schaufel
FüÙe
Installationssatz

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer Vertriebsniederlassung auf.

Hoshizaki Belgium:
Hoshizaki Deutschland:
Hoshizaki France:
Hoshizaki Iberia:
Hoshizaki Middle East:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland:
Hoshizaki United Kingdom:
Andere Länder:

sales@hoshizaki.nl
uksales@hoshizaki.co.uk
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com