

# Filterwechsel

## Einfacher und hygienischer Tausch der Filterpatrone


- Austausch der Filterpatrone nach 12 Monaten

### Einsetzen der neuen Patrone



1. Entfernen Sie die alte Patrone mit einer viertel Drehung nach links.
2. Entfernen Sie die rote Schutzkappe der neuen Patrone.
3. Setzen Sie die neue Patrone mit einer Vierteldrehung nach rechts in den Filterkopf ein.

Wasserfilter und Nachfüll-Patronen erhalten Sie direkt bei

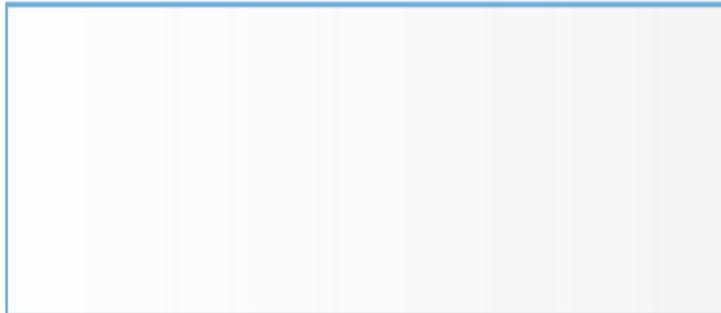

**Hoshizaki Deutschland**  
(Deutschland, Schweiz, Österreich)  
Halskestraße 29  
47877 Willich-Münchheide III  
Deutschland  
Tel. +49 2154/92810  
Fax +49 2154/928128  
info@hoshizaki.de




## Wasserfilter für Eismaschinen




## Technische Daten

- Der maximale Betriebsdruck liegt bei 8,6 bar
- Die Filterkartuschen müssen nicht voraktiviert werden
- Die Aktivkohle dient als Härtegradstabilisator
- Unabhängig vom Härtegrad beträgt die Durchflussmenge: 94.635 Liter bei HO klein und 204.412 Liter bei HO gross
- Die Kartusche sollte spätestens nach 12 Monaten ausgetauscht werden

### HO Filter gross

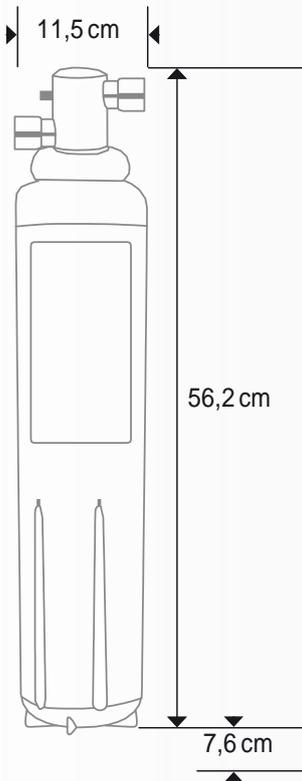

### HO Filter klein

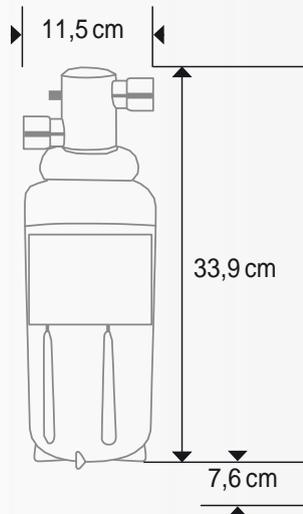

Beim Wechsel werden 7,6 cm Mindestabstand vom unteren Rand der Patrone bis zum Boden benötigt!

## Ihre Vorteile

- Impact-Technologie
  - Vorfilter für Sedimente
  - Aktivkohleblock gegen Chlorgeruch und -geschmack
  - Membrantechnologie zum Schutz vor Bakterien
- Absperrventil im Kopf
- Entsorgung im Hausmüll möglich
- Kalkschutz

# Schutz und Hygiene für Eismaschinen und Lebensmittel

## Zur Installation benötigen Sie:

- Filterkopf
- Filterkartusche
- Wasserzulaufschlauch
- Gewinde (3/4")

