



SWISSCAVE

# DATA SHEET SWISSCAVE WLB-460FL-HU-MIX

## Technische Daten

### Außengestaltung

<b>Gehäuse</b>	Schwarz beschichtetes Stahlblech
<b>Tür-Verglasung</b>	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Dreifachverglasung)
<b>Türrahmen</b>	Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium
<b>Türgriff</b>	Eloxiertes, gebürstetes Aluminium (optional erhältlich)
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)</b>	Ja
<b>Außenmaße (H/B/T)</b>	1720 x 595 x 725 mm
<b>Verpackungsmaße (H/B/T)</b>	1870 x 645 x 777 mm

### Innenausstattung

<b>Temperaturzonen</b>	1
<b>Beleuchtung des Kühlraumes</b>	Rundumausleuchtung in Weiss, Blau, Amber (umschaltbar)
<b>Schalter für Beleuchtung</b>	Ja
<b>Anzahl Tablare total</b>	15
<b>Anzahl Schrägtablare (für die perfekte Weinpräsentation)</b>	(optional erhältlich)
<b>Material der Tablare</b>	Sapele (Mahagoni) Rohholz Tablare mit breiter, optisch ansprechender Griffleiste
<b>Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge</b>	Vollauszüge (80%)
<b>Innenverkleidung</b>	Schwarz PUR

### Funktionsumfang


<b>Optimale Nutzung</b>	Temperierung und Lagerung
<b>Benutzeroberfläche</b>	2 digitale Anzeigen (Soll- und Ist-Temperatur)
<b>Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)</b>	Ja
<b>Kompressor</b>	Embraco Fullmotion (drehzahl-gesteuert)
<b>Kältemittel</b>	R600a (umweltfreundlich)
<b>Vibrationsfreier Einbau</b>	Ja
<b>Kühlsystem</b>	Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung
<b>Abtaufunktion</b>	Automatisch
<b>Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)</b>	Ja
<b>Kondenswasser-Behälter</b>	Ja
<b>Heizung</b>	Leistungsstarke Winter-Heizfunktion (*Im Heizbetrieb können temperatur- und Feuchtigkeitswerte vom eingestellten Wert abweichen)
<b>Akustischer Alarm bei offener Tür</b>	Ja
<b>Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen</b>	Ja

### Leistungsdaten

<b>Luftfeuchtigkeit</b>	<b>Empfehlung 50-70%</b>
<b>Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%)</b>	Befeuchtungsmodul und integrierte Entfeuchtungsfunktion regulieren die Feuchtigkeit auf den gewünschten Wert.
<b>Klimaklasse</b>	SN
<b>Volumen</b>	388 l
<b>Geräuschpegel</b>	38 dB(A) <b>Schallschluck-Empfehlung</b>
<b>Temperaturbereich</b>	5°C - 20°C

### Allgemeine Informationen

<b>Form des Gerätes</b>	Freistehend oder einbaubar mit Schattenfugeoder Einbaugerät mit Schattenfuge
<b>Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)</b>	<b>Empfohlen</b>
<b>Transportgewicht</b>	125 kg
<b>Nettogewicht</b>	110 kg
<b>Energieverbrauch pro Tag</b>	0.421 kWh (ca.)
<b>Stromspannung</b>	220 V / 50 Hz
<b>Kabellänge</b>	2 m

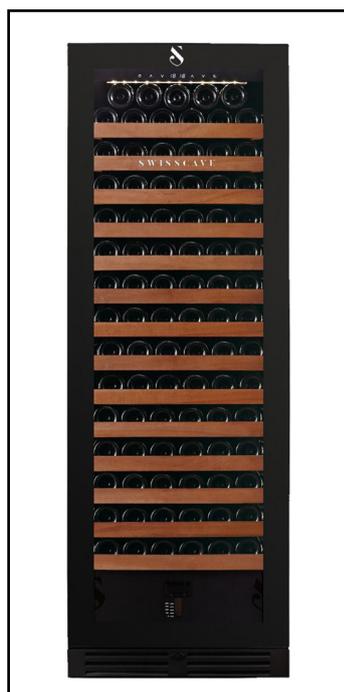



SWISSCAVE WLB-460FL-HU-MIX

**A** **B** **C** **D** **E** **F** **G**

**154 kWh/annum**

 168

 39dB AB CD

2019/2021